


Dálnice D2

Odpočívka Zeleňák


INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 02/2024

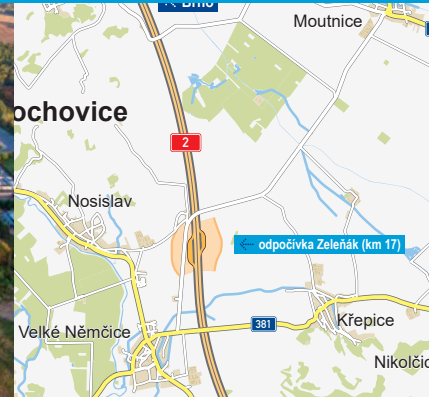

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Na dálnici D2 je dlouhodobě registrován velký převis poptávky po stáních pro nákladní automobily. Proto bylo přistoupeno k rozšíření stávající oboustranné střední odpočívky D2 Zeleňák vpravo a vlevo, která se nachází v km 17,2. Realizací této odpočívky dojde k žádoucímu navýšení počtu stání pro nákladní automobily a celkovému zvýšení úrovně služeb.

Děti a jejich rodiče budou moci využít také dětské hřiště. Pro řidiče nákladních automobilů bude v zadní části odpočívky, v blízkosti stání pro nákladní automobily, vybudováno sociální zařízení v podobě korporátních toalet se sprchami.

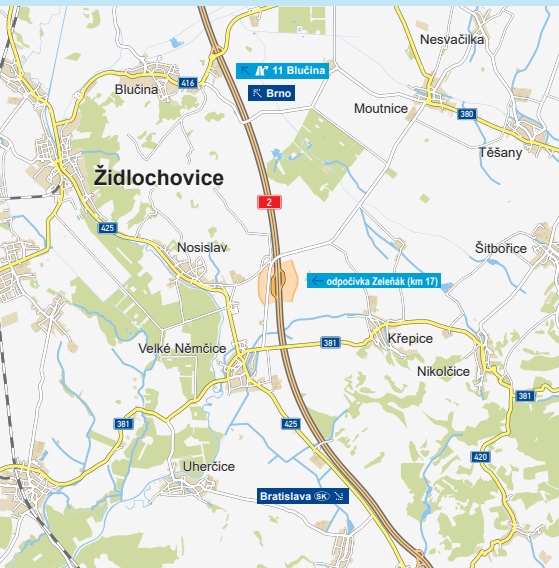

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Jedná se o stávající odpočívku, která byla budována spolu s dálnicí v 70. letech minulého století. V době výstavby šlo o velkou odpočívku, s vyšším počtem stání a čerpací stanicí. Odpočívka je napojena na inženýrské sítě.

Nové veřejné osvětlení bude realizováno pomocí LED svítidel plnicím nejnovější požadavky z hlediska ochrany životního prostředí a noční oblohy, co do teploty světla a jeho rozptýlu. Kvůli rozšíření dojde na přeložku sdělovacího vedení v délce 870 m. Také bude přeloženo vedení vysokého napětí v délce 50 m a nízkého napětí v délce 215 m.

Rozšíření si pro dodržení normových požadavků a navýšení kapacity zejména pro nákladní automobily vyžádá nový zábor pozemků a změnu dispozice stávající odpočívky. Ta bude odpovídat aktuálním standardům, jejichž aplikace však byla limitována, a to vzhledem k nutnosti zachování stávajících obslužných zařízení.

Rekonstrukce zahrnuje kompletní nové povrchy, včetně kompletního odvodnění obsahujícího odlučovače ropných látek a retenční nádrže. Pro obslužné objekty bude na pravé odpočívce vybudována nová ČOV, která bude společná pro obě odpočívky. Upravena bude i vodovodní přípojka, která bude doplněna o ATS. Stání pro nákladní vozidla budou z cementobetonu, ostatní komunikace budou asfaltové.

Pro zlepšení využití kapacity stání bude odpočívka vybavena systémem pro sledování obsazenosti a telematickým systémem pro rozřazení nákladních vozidel do jednotlivých řad. V rámci toho bude na odpočívce zřízen rovněž kamerový dohled.


Od dálnice bude odpočívka (pro snížení negativních vlivů provozu na hlavní trase) oddělena gabionovou zdí výšky 2,5 m.

Odpočívka bude vybavena mobiliářem dle nových standardů ŘSD a v části určené pro osobní vozidla i dětským hřištěm a fitness prvky. Pro zlepšení celkového vzhledu odpočívky a zlepšení mikroklima budou v odpočinkové zóně vysazeny stromy, stejně tak i v ostrůvcích mezi stáními. Odpočívky budou kompletně oploceny.

Korporátní toalety budou soutěženy samostatně, a to včetně údržby na delší období (předpokládá se minimálně pět let) a nejsou tak součástí stavby rozšíření odpočívky.


→ Dálnice D2

Odpočívka Zeleňák

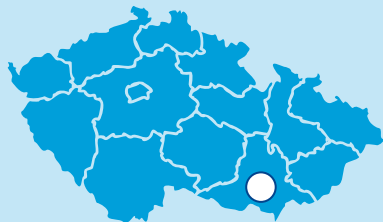


Legenda – parkovací stání

- 1** nákladní vozidla (vpravo: 75, vlevo: 52)
- 2** osobní vozidla (vpravo: 74, vlevo: 50)
- 3** autobusy (vpravo: 4, vlevo: 3)
- 4** vozidla s přívěsem, karavany, obytné vozy (vpravo: 2, vlevo: 4)

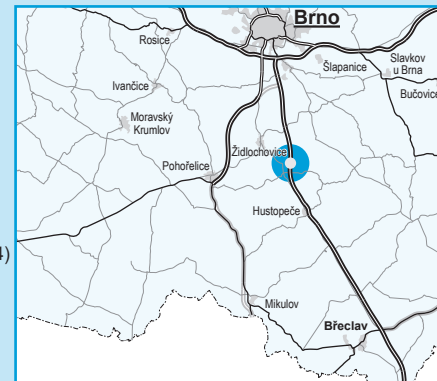

← Brno

odpočívka Zeleňák vlevo

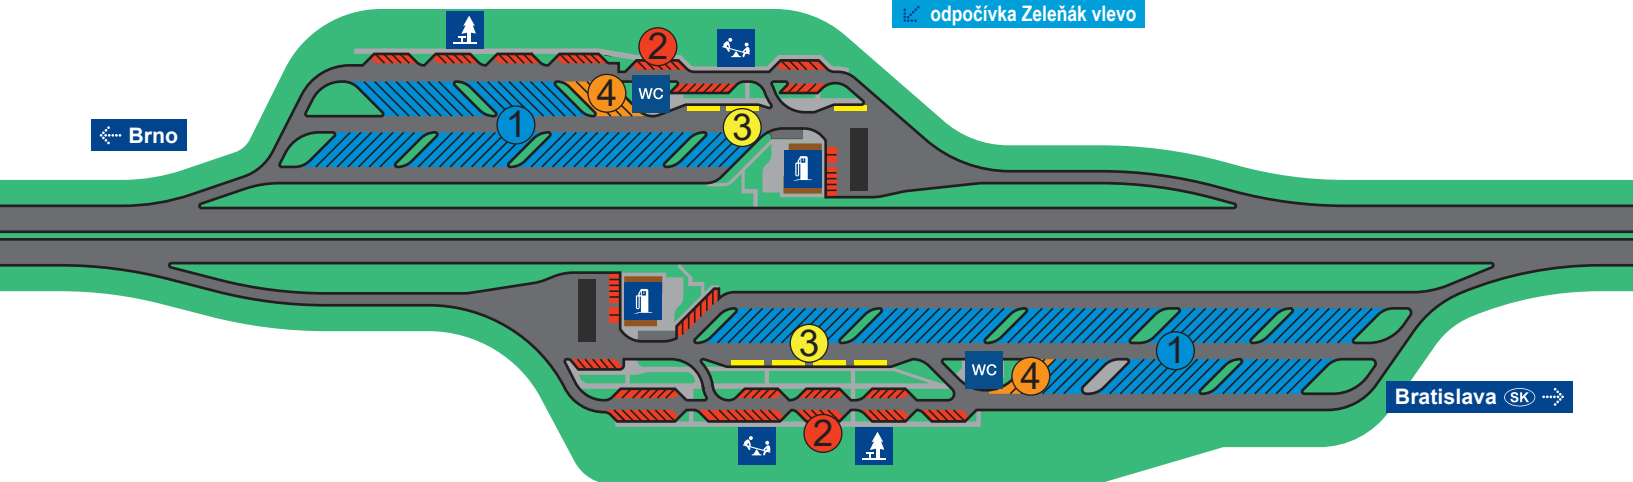

odpočívka Zeleňák vpravo

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Je dokončena DÚR. V květnu 2020 bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno 6. 11. 2020 a již nabylo právní moci. Je dokončena DSP. V 02/2022 bylo zahájeno majetkoprávní vypořádání, které je již dokončeno.

Stavební povolení bylo vydáno 20. 2. 2023 (od 11. 3. 2023 v právní moci). Vodoprávní povolení bylo vydáno 7. 12. 2023.

V 01/2023 zahájeno bylo zpracování PDPS. Z důvodu ZAV bude vhodné zahájení skrývky s archeologickým dozorem před zahájením stavby.

V 10/2023 byla uzavřena smlouva na vytyčení obvodu stavby pro kácení zeleň. Dne 13. 12. 2023 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 15. 2. 2024. Kvůli dodatečným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen a v polovině 02/2024 platilo nové datum 10. 4. 2024.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	08/2018	11/2020	02/2023	12/2023	2024	2025

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní stavba:

počet všech stavebních objektů: 26

Kapacita parkovacích míst na pravé odpočívce:

stání pro osobní vozidla: 74

stání pro autobusy: 4

stání pro karavany: 2

stání pro nákladní vozidla: 75

Kapacita parkovacích míst na levé odpočívce:

stání pro osobní vozidla: 50

stání pro autobusy: 3

stání pro karavany: 4

stání pro nákladní vozidla: 52

Gabionové zdi:

počet: 2

Přeložky a úpravy inženýrských sítí:

objekty elektro: 3

objekty trubních vedení: 1

Název stavby:

D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

Místo stavby:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Velké Němčice, Nosislav, Blučina

Druh stavby:

novostavba/rekonstrukce

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zpracovatel DÚR a DSP:

HBH Projekt, spol. s r. o.

Předpokládaná cena stavby:

463 000 000 Kč (bez DPH)

Pozn.: Tento leták byl aktualizován v únoru 2024. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedena data pouze orientační.