

Silnice I/11 - I/37

Jižní spojka Hradec Králové

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k **06/2025**



DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Jižní spojka je z celoměstského hlediska Hradce Králové nejvýznamnější a dopravně nejužitečnější stavbou. Navržena je v kategorii MS 19/70 s vyloučením pěších a cyklistů. Pěší a cyklistické trasy však využívají některé mostní konstrukce k překročení překážek, jako jsou železniční trati, Hradubické a Labe.

Jižní spojka spojuje Pražské předměstí s Kukleny, eventuálně dálnici D11 a zároveň má rozváděcí funkci pro vozidla přijíždějící od Prahy do Hradce Králové. Výstavba Jižní spojky bude mít rovněž příznivý účinek na zklidnění městské části Kukleny, které v současné době tvoří hlavní příjezdovou trasu (ulice Pražská) pro vozidla jedoucích po silnici I/11 od Prahy. Celková délka trasy Jižní spojky je přibližně 2788 metrů.

Dle platného územního plánu se v brzké době předpokládá zastavění okolních ploch v oblasti Kuklen a Temešváru. Zejména v oblasti Temešváru je rozvoj v okolních plochách vázán na Jižní spojku, napojení na MÚK Temešvár, která propojuje celé rozvojové území s Jižní spojkou.

Nová komunikace bude zařazena do kategorie silnice I. třídy. Vzhledem ke své poloze a napojení na Hradubickou silnici I/37 bude Jižní spojka pro řidiče představovat alternativu pro případ neplánované uzavírky nedaleké dálnice D35. V neposlední řadě uléví části vnitřního městského okruhu.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Počátek stavby je situován na současné silnici I/11 a na rampy MÚK Kukleny z dálnice D11. Dále je v trase navržena velká okružní křižovatka Bláhovka o vnějším průměru 105 m a se dvěma pásy. Do budoucí okružní křižovatky nebude zapojena Pražská třída. Její východní část poslouží pouze pro napojení blízkého areálu Hasičské záchranné služby, který získá i přímé napojení na Jižní spojku.

Dále je Jižní spojka vedena po jižním okraji Kuklen. Vzhledem k směrovému a zejména výškovému vedení trasy Jižní spojky je nezbytné zaslepení Kutnohorské ulice II/324 v úseku Kukleny–Plačice. Spojení obou městských částí bude zachováno pro nemotorovou dopravu, kdy se počítá s výstavbou podchodu.

Spojení Kuklen a Plačic je zajištěno přes stávající ulice Vlčkovická a Pardubická, které se obě napojují na navržené MÚK Pardubická. Obě ulice jsou do prostoru MÚK Pardubická napojeny po částečných přeložkách současných tras a zajistí tím zároveň dopravní napojení obou částí na Jižní spojku. Tato MÚK prstencovitého tvaru má celkem osm ramen a průměr 120,6 m. Jižní spojka přes okružní křižovatku povede v horním patře po dvojici třípolových mostů.

Jižní spojka poté křížuje čtyřpolovým mostním objektem v km 1,416 železniční trať a místní komunikaci. Dále je v km 1,740 navržen dvoupolový kolmý mostní objekt přes Malý Labský náhon. Následuje okružní křižovatka (takzvaná turbo-okružní křižovatka) Temešvár s komunikací ústícími do nově rozvíjené

zóny Temešvár. Tato spirálovitá křižovatka typu vejce o vnějším poloměru 100 metrů se čtyřmi rameny výhledově poslouží i pro přivedení dopravy mířící do prostoru křižovatky U Koruny a Hlavního nádraží.

V pokračování v km 2,238 Jižní spojka mimoúrovňově kolmo kříží mostní konstrukcí nově přeloženou místní komunikaci Borovinka. Širší a šikmou konstrukci má následné přemostění železniční tratě č. 031 spojující Pardubice a Hradec Králové. Tento most v km 2,510 je třípolový.



Následuje mimoúrovňová křižovatka Hradubická. Tato MÚK trubkovitého tvaru zajišťuje napojení směrově rozdělené čtyřpruhové silnice I/37 (Rašínova třída) spojující Hradec Králové a Pardubice. Křižovatka disponuje celkem čtyřmi větvemi. Most na MÚK vedoucí nad I/37 je sedmipolový.

Veškerá křížení s další stávající dopravní infrastrukturou jsou řešena mimoúrovňově. Jedná se o křížení se stávajícími pozemními komunikacemi, železničními tratěmi, vodními toky apod.



Silnice I/11 – I/37

stavba
Jižní spojka Hradec Králové

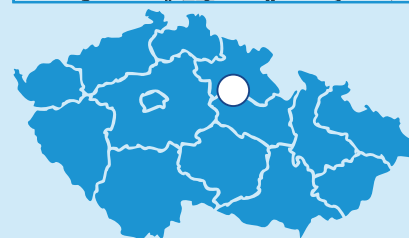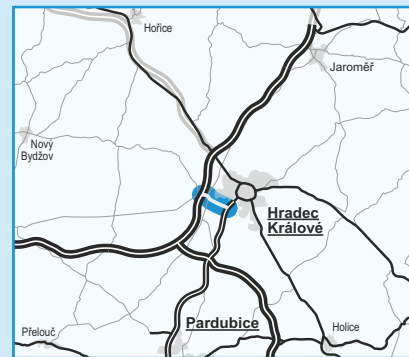

řešená stavba

jiné stavby



0 0,5 1 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Byl dopracováván záměr projektu, který byl následně prostřednictvím GŘ ŘSD předložen na Centrální komisi MD ke schválení. K němu došlo 16. 2. 2016. Další příprava stavby byla podmíněna podpisem Smlouvy o smlouvě darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci mezi ŘSD a Statutárním městem Hradec Králové. Smlouva byla podepsána dne 3. 1. 2017.

Bylo zpracováno Oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí, které bylo v 06/2018 předloženo na KÚ KHK k posouzení. Závěr zjišťovacího řízení byl takový, že záměr může mít významný vliv na ŽP a byl tedy posuzován podle zákona EIA. Byla dokončena Dokumentace EIA, která byla předložena k posouzení. Dne 8. 4. 2020 vydal KÚ KHK souhlasné závazné stanovisko EIA, jehož platnost je do 04/2027.

V 09/2020 byl vybrán zhotovitel předběžného GTP, který byl následně realizován. V 11/2021 byla podepsána smlouva se zpracovatelem DÚR/IČ. Čistopis DÚR byl odevzdán. K podání žádosti o vydání ÚR došlo v 06/2024. Se společností ČEZ Distribuce se řeší přeložky vedení, které jsou v kolizi se stavbou.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
04/2020	02/2016	2025	2026	2028	2029	2031

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 2788 m

kategorie: MS4kd 19/70

počet všech stavebních objektů: 99

Mostní objekty:

na hlavní trase: 6

celková délka mostů: 244 m

na MÚK: 4

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Pardubická (prstencová), MÚK

Hradubická (trubkovitá)

Turbo-okružní křižovatky:

OK Bláhovka, OK Temešvár

Opěrné zdi:

počet: 4 (celková délka: 226 m)

Protihlukové stěny:

počet: 1 (délka: 160 m)

Přeložky a úpravy ost. komunikací:

úprava silnice I/11: 1

napojení MK: 2

místní komunikace: 2

chodníky: 2

napojení objektu HZS: 1

přístupové komunikace: 3

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 16

objekty elektro: 30

objekty trubních vedení: 3

Drážní objekty:

počet: 9

Název stavby:

I/11 - I/37 Jižní spojka Hradec Králové

Místo stavby:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Kukleny, Pláčice, Pražské Předměstí,

Stěžery

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zpracovatel Technické studie:

Sdružení AF-CITYPLAN / Valbek

Zpracovatel DÚR:

AFRY CZ s.r.o.

Předpokládaná cena stavby:

1 992 498 378 Kč (bez DPH)