

Silnice 1/53

Dobšice, průtah

INFORMAČNÍ LETÁK, 12/2018 UVEDENO DO PROVOZU



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dobšice, průtah

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

V rámci rekonstrukce silnice I/53 v obci Dobšice byla provedena oprava a zesílení živičného krytu komunikace, úprava napojení místních komunikací a domovních vjezdů způsobených reprofilací hlavní silnice.

Silnice I/53 zajišťuje propojení významných komunikací mezinárodních tahů E461 (silnice R52) od Brna s tahem E59 (silnice I/38) a dále od Znojma je propojena v České republice se směrem Vysočina–Praha a na jih přes hraniční přechod Hatě/Kleinhaugsdorf se silniční sítí v Rakousku. Na rakouském území pokračuje tah E59 v trase silnice B 303/ S3 po dálnici A1, po níž pokračuje ve směrech Vídeň–Itálie nebo Salzburg–Německo.

Rekonstrukcí silnice v průtahu Dobšicemi se výrazně zlepší životní prostředí. Úpravy jsou provedeny v souladu s nejnovějšími poznatky a normami, které se zabývají usnadněním pohybu a bezpečností, a to i pro zdravotně postižené osoby. Zároveň opravou povrchu vozovky a vybudováním odvodnění jejího povrchu došlo ke značnému snížení prašnosti a hlučnosti způsobené dopravou.

Stavba I/53 Dobšice, průtah je neinvestiční akcí, která řešila opravu poruch krytu vozovky a dvou mostních objektů. Poruchy byly způsobeny dlouhodobými účinky zatížení těžkou nákladní dopravou.

Celý zrekonstruovaný úsek bude výhledově zařazen do silnic III. třídy a předán do správy SÚS Znojmo.



UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Území dotčené stavbou se nachází na rozhraní města Znojma a obce Dobšice. První část trasy vede příměstským extravilánem s výhledovým rozvojem průmyslové a obchodní zóny. Vpravo ve směru staničení se nachází zemědělsky užívané pozemky, vlevo leží nákupní centrum Albert, firmy Plastové přepravní obaly, Dřevoprodukt a České pošty. Dále trasa vede jako průtah obcí Dobšice s téměř uzavřenou oboustrannou zástavbou. V centru obce se rozšiřuje v náves. Výjezd z obce je ve stoupání k napojení na silnici II/412 – obchvat Znojma.

Začátek úpravy leží bezprostředně za křižovatkou s komunikací II/413 (Družstevní ulice) v km 0,416. Konec úpravy je situován v místě napojení na komunikaci II/412 v km 2,564. Úprava končí ve výjezdové rampě z Dobšic, prostor křižovatky nebude dotčen. Celková délka upravovaného úseku silnice I/53 činí 2149 metrů. Výstavba probíhala na ploše stávající silnice I/53, stávajících vjezdů a připojení místních komunikací.

Z hlediska charakteru stavby, kdy došlo k úpravě stávajícího stavu povrchu komunikace, rekonstrukcím mostů a k přeložkám dotčených inženýrských sítí, nebyl narušen stávající ráz ulice.

Stávající vozovka byla živičná, většinou bez obrub, šířka současného zpevnění se pohybovala převážně mezi 7,25–7,5 metru. V rámci rekonstrukce byla provedena oprava a zesílení živičné-



ho krytu komunikace, úprava napojení místních komunikací a domovních vjezdů způsobených reprofilací hlavní silnice. Dále došlo k vybudování podélných stání na komunikaci. Most přes potok Leska byl zdemolován a následně byl postaven nový most. Most přes Dobšický potok prošel rekonstrukcí.

V místech nedostatečného krytí nebo souběhu s navrženým obrubníkem byly provedeny rekonstrukce a přeložky dotčených inženýrských sítí. Součástí stavby byly také rekonstrukce a úpravy odvodnění.

Suchohrdly

→ Silnice I/53

stavba
Dobšice, průtah

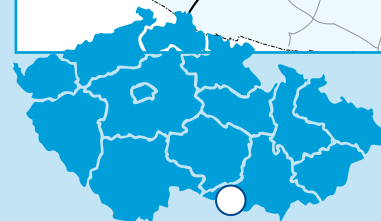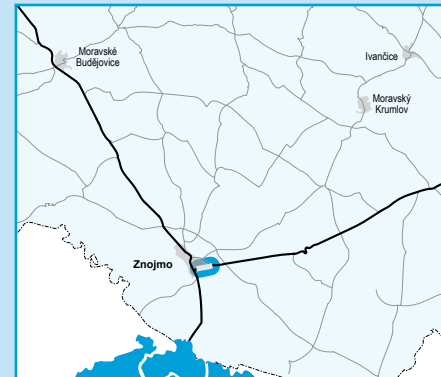

 řešená stavba



0 400 800 m

Geografická data poskytl VGHMÚP Dobruška, © MO ČR, 2013

 ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dobšice, průtah

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je zpracována dokumentace pro stavební povolení z března 2013. V listopadu 2015 byl aktualizován záměr projektu, který byl v lednu 2016 schválen. Revize PDPS za účelem úpravy POV v návaznosti na úpravu harmonogramu je dokončena. Smlouva s vítězem výběrového řízení byla podepsána 6. 6. 2017. Stavba byla zahájena 10. 7. 2017. Stavba byla uvedena do provozu v prosinci 2018.

EIA	ZP	UR	SP	VZ	ZS	UP
–	01/2016	–	01/2015	09/2016	07/2017	12/2018

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 2149 m
kategorie: MO2k 7,5/7,5/30,
S 7,5/50, MO 7,0/50

Mostní objekty:

rekonstrukce: 1
nový most (náhrada za demolicí): 1

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 4
objekty elektro: 2
přeložky plynovodu:

Název stavby:

I/53 Dobšice, průtah

Místo stavby:

Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Znojmo-město, Znojmo-Louka,
Dobšice

Druh stavby:

rekonstrukce

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DSP:

PK OSSENDORF s.r.o.,

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

Cena stavby dle smlouvy:

30 417 129 Kč bez DPH

Pozn.: Tento leták byl aktualizován v prosinci 2018. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.