


Silnice I/54

Nížkovice, most ev. č. 54-003

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k **06/2025**

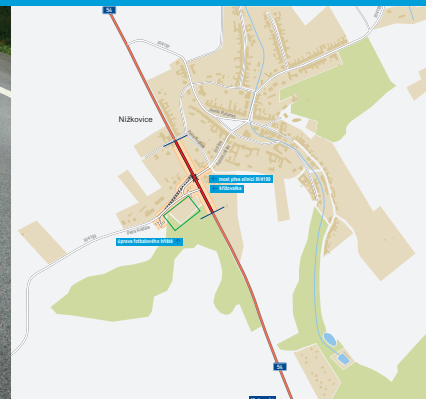

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Důvodem nezbytnosti realizace záměru je potřeba řešení provizorního stavu z roku 2000 přerušení silnice III/4199 v místě křížení se silnicí I/54. Tímto opatřením došlo k nevhodnému rozdělení obce silnicí I/54. Stavba nového mostu a přesun křížení do nové polohy přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Silnice I/54 se řadí mezi frekventované silniční tahy Jihomoravského kraje. Ze Slavkova u Brna se po ní řidiči dostanou přes Kyjov a Veselí nad Moravou až na hranici se Slovenskem.

Původní cihelný klenbový most ev. č. 54-003 o dvou polích se nacházel v obci Nížkovice na silnici I/54 a vedl přes silnici III/4199 spojující Nížkovice a Kobeřice. Tento most byl však již v havarijním technickém stavu a s ohledem na jeho stáří ani nesplňoval požadavky platné normy na průjezdní profil pro silnice III. třídy. Na základě rozhodnutí byl proto klenbový most odstraněn a silnice III. třídy č. 4199 byla v místě křížení se silnicí I/54 v obci přerušena.

V místě původního mostu byl následně vybudován trubicí propustek a dodatečně i přesýpaný podchod pro pěší, který propojuje oddělené části obce. Podchod pro pěší navazuje po obou stranách silnice I/54 na původní vozovku silnice III/4199 bez chodníků. Tato silnice je v současné době využívána pouze chodci a cyklisty.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Zájmové území plánované stavby je tvořeno silnicemi I/54, III/4198, III/4199, místní komunikací a přílehlým nejbližším okolím. To je omezeno stávající zástavbou rodinných domů a pozemky, na kterých se nacházejí. Prostor stavby rovněž zahrnuje fotbalové hřiště včetně části klubové budovy s technickým zázemím.

Hlavním cílem záměru je stavba nového mostního objektu na silnici I/54 (ev. č. 54-003) přes místní komunikaci s úpravou silnice I/54 s pruhem pro odbočení vlevo, přeložka silnice III/4199 a autobusových zastávek a místní obslužná komunikace propojující obě části obce. Dále je součástí stavby úprava místních komunikací v obci v bezprostřední oblasti stavby mostu.



Součástí akce jsou též demolice stávajícího podchodu pro pěší, propustku pod silnicí I/54, kabin, přístřešku a skladu u fotbalového hřiště. Dojde také na úpravy stávajících sjezdů k nemovitostem, chodníku podél místní komunikace (v návaznosti na chodníky k přeloženým autobusovým zastávkám), chodníku k nemovitostem a k fotbalovému hřišti. Vzniknou i opěrné zdi a přeložky inženýrských sítí (včetně nového osvětlení).

V rámci stavby bude vybudováno nové fotbalové hřiště, a to z důvodu přeložky silnice III/4199. Postavena bude budova fotbalového klubu a oplocení fotbalového hřiště. Stávající budova fotbalového klubu, hospodářská budova a přístřešek budou přeložkou III/4199 oddělené od nově navrženého hřiště. Nová

budova fotbalového klubu bude umístěná na pozemku na západní straně od fotbalového hřiště, hospodářská budova (sklad) bude umístěná v prostoru mezi silnicí I/54, přeložkou silnice III/4199 a novým fotbalovým hřištěm.

Stávající silnice I/54 prochází Nížkovicemi v přímé trase. Šířkové uspořádání odpovídá kategorii S 9,5. Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou komunikaci s jízdními pruhy šířky 3,50 m. Podél silnice I/54 se v předmětném úseku nenacházejí žádné chodníky, pouze sjezdy k okolním nemovitostem. U fotbalového hřiště je situována úrovnňová křižovatka silnice I/54 a silnice III/4199.

Stávající silnice III/4199 v obci je šířky zpevnění 6,0 až 6,5 m. Podél komunikace se v předmětném úseku nenachází žádné chodníky s výjimkou chodníků podél oboustranných autobusových zastávek. Na vozovku jsou napojeny jednotlivé sjezdy k okolním nemovitostem a k fotbalovému hřišti. Úprava silnice III/4199 spočívá v odsunutí stávající silnice v délce cca 200 m z důvodu vytvoření místní obslužné komunikace pro spojení dvou částí obcí pro motorovou dopravu i pěší. Obousměrná komunikace se napojí cca o 50 m jižněji než nyní a vytvoří se úrovnňové připojení na silnici I/54. Vznikne styková křižovatka. Toto odsunutí zapříčiní odsun fotbalového hřiště jižněji.

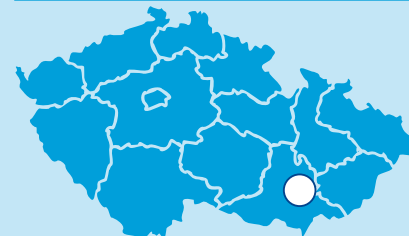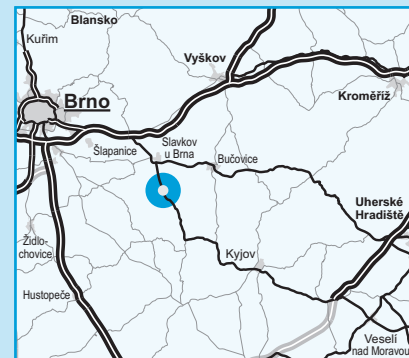

 řešená stavba



0 200 400m

Geografická data poskytl VGHMÚP Dobruška, © MO ČR, 2015

 ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je od června 2017 zpracovaná technická studie. Stavba je navržena v souladu s ÚP. V srpnu 2018 byl odevzdán čistopis záměru projektu, jehož součástí je i Smlouva o spolupráci s obcí Nížkovice podepsaná v lednu 2019. Záměr projektu byl předložen Centrální komisi Ministerstva dopravy v létě roku 2019. ZP byl ze strany CK MD vrácen s připomínkami. Poté proběhlo zpracování připomínek a 28. 1. 2020 byl ZP schválen CK MD. Příprava pokračuje zpracováním společné dokumentace (DUSP). Na konci 10/2023 byl zpracován koncept DUSP a v 04/2024 byl dokončen čistopis DUSP. Došlo i k dokončení průzkumů. V 06/2024 byla uzavřena smlouva na provedení majetkoprávní přípravy pozemků k realizaci akce (včetně zajištění znaleckých posudků). Je zpracován čistopis záborového elaborátu. Připravuje se podání žádosti o povolení záměru stavby. Předpoklad zahájení prediktivního ZAV je ve 4. čtvrtletí 2025.

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
–	01/2020 2025	2026	2027	2027	2028

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SPP: Vydání společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 277 m
kategorie: S 9,5/90
počet všech stavebních objektů: 66

Mostní objekty:

počet: 1 (délka: 30 m)

Opěrné a zárubní zdi:

počet: 8 (celková délka: 444 m)

Přeložky a úpravy ostat. komun.:

silnice III/4199: 1 (délka: 169 m)
místní obsluž. kom.: 1 (délka: 135 m)
provizorní kom.: 1 (délka: 260 m)
přijezdové kom.: 2 (délka: 86 m)
sjezdy: 8 (celková délka: 82 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 13
objekty elektro: 8
objekty trubních vedení: 3

Název stavby:

I/54 Nížkovice most ev. č. 54-003

Místo stavby:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Nížkovice

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zpracovatel ZP:

SHP TS spol. s r.o.

Zpracovatel DUSP:

4roads s.r.o.

Předpokládaná cena stavby:

191 510 678 Kč (bez DPH)

Pozn.: Tento leták byl aktualizován v červnu 2025. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.