


Dálnice D35

Džbánov – Litomyšl

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k **04/2025**

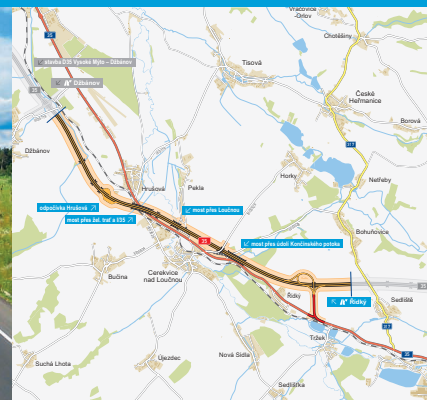

Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „D35 Džbánov–Litomyšl“ je součástí úseku budoucí dálnice D35 mezi MÚK Sedlice a MÚK Mohelnice. Výstavba dálnice D35 bude mít vliv nejen na dopravu na stávající silnici I/35, ale i na ostatních komunikacích v silniční síti. Po dokončení by se měla dálnice D35 spolu s dálnicí D11 stát alternativní trasou k dálnici D1, čímž bude možné rozdělit dopravní zátěž z dálnice D1 mezi dvě komunikace stejného dopravního významu.

Neexistenci dálnice D35 trpí zejména lidé v obcích ležících na současné silnici I/35. Realizací souboru staveb dojde ke snížení dopravní zátěže v průjezd- ních úsecích obcemi, a tím ke snížení hlukové zátěže obyvatel obcí a zlepšení jejich životního prostředí. Výstavbou dálnice D35 lze očekávat výrazné sníže- ní nehodovosti, neboť vedení trasy mimo zastavěné části obcí snižuje riziko kolize s chodci nebo cyklisty. Dalším přínosem je zvýšení jízdních rychlostí na dál- nici D35, čímž dojde k úsporám času řidičů.

Dálnice D35 je součástí dopravního systému dálnič- ní a silniční sítě ČR. V této síti plní D35 funkci tzv. druhého severního propojení Čech a Moravy rov- noběžného s vedením dálnice D1, což umožní re- distribuci dopravy a převzetí části dopravy z D1 a to v úseku mezi Olomoucí a Hradcem Králové. Dále má D35 význam pro zajištění regionálních vztahů na se- veru Čech a Moravy a ve vztahu k dálnici D1 Lipník nad Bečvou – Ostrava – státní hranice ČR/Polsko a D11 Praha – Hradec Králové – státní hranice ČR/ Polsko jako propojení mezinárodního významu.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba dálnice „D35 Džbánov–Litomyšl“ je navržena v kategorii D 26,0/130 (dle nové ČSN) s rozšířeným SDP na 3,5 m v délce 7589 metrů. Staničení úseku je km 44,711 až 52,300.

Trasa dálnice začíná za MÚK Džbánov, kde navazuje na předchozí úsek „D35 Vysoké Mýto–Džbánov“ (re- alizace zahájena v 11/2023). Je vedena rozptýleným osídlením západně od stávající silnice I/35. Mezi ob- cemí Hrušová a Cerekvice nad Loučnou kříží stávající silnici I/35 a dále je vedena severně od této komu- nikace členitým terénem směrem k Litomyšli. Trasa je ukončena severovýchodně od obce Řídký, kde bude navazovat další již budovaný úsek dálnice „D35 Lito- myšl–Janov“ (v realizaci od 02/2025).

Součástí stavby „D35 Džbánov–Litomyšl“ je v km 51,540 jedna mimoúrovňová křižovatka. Jedná se o MÚK Řídký, která je napojena přes přivaděč na stávající silnici I/35 severně od rybníka Šotka novou stykovou křižovatkou. MÚK je navržena ve tvaru trubkovité křižovatky, jejíž větev spojuje stávající I/35 a novou trasu dálnice D35. Přivaděč je součástí MÚK jako větev „A“, přičemž celkově má MÚK čtyři větve. Křižovatka má sloužit k obsluze severozápadní části Litomyšle a přilehlých území.

V trase dálnice je s ohledem na členitost terénu na- vrženo celkem devět mostních objektů. Největšími z nich jsou most přes silnici I/35 a železniční trať č. 018 Choceň–Litomyšl v km 47,481 o délce 317 metrů. Poté most přes údolí Končinského potoka




v km 49,771 o celkové délce 419 metrů. Dále je na- vržen most přes Loučnou v km 48,340 délky 170 m či nadjezd přes hlavní trasu (délky 58 m), který převá- dí silnici III/03529. Jeden most délky 59 m vede také přes hlavní trasu v místě MÚK Řídký.

Součástí stavby jsou rovněž úpravy dotčených sil- nic v rozsahu nezbytném pro napojení na mosty, řada podjezdů provádějících účelové (či polní) cesty a úprava místní komunikace.

Výškově je hlavní trasa vedena v podélných sklonech do 2,35 %. Kvůli členitosti terénu se střídají násypové a zářezové partie. Maximální hloubka zářezu je 12 m, maximální výška nad terénem je 20 m na mostě přes údolí Končinského potoka.

Větší část trasy se nachází v chráněné oblasti přiro- zené akumulace vod CHOPAV Východočeská křída. Stavba prochází ochranným pásmem vodního zdroje Pekla a z toho důvodu se v projektu počítá s realiza- cí opatření, která minimalizují dopad vlastní výstavby i realizace na kvalitu vody. Trasa neprochází žádným velkoplošným chráněným územím.

Silnice I/35 bude po výstavbě dálnice D35 sloužit jako doprovodná trasa. Po realizaci stavby budou okol- ní pozemky nadále využívány k původním účelům, přístup na ně po dobudování dálnice řeší příslušné stavební objekty a pozemkové úpravy. Stavba „D35 Džbánov–Litomyšl“ tvoří spolu s navazující stavbou „D35 Litomyšl–Janov“ severní obchvat Litomyšle.

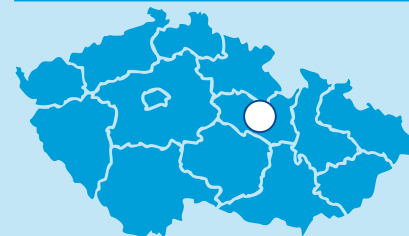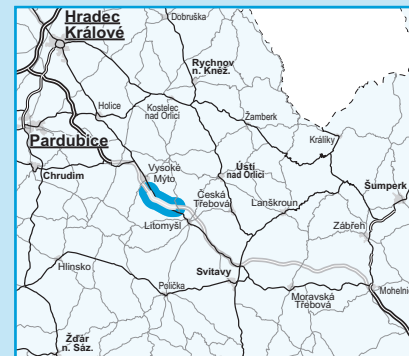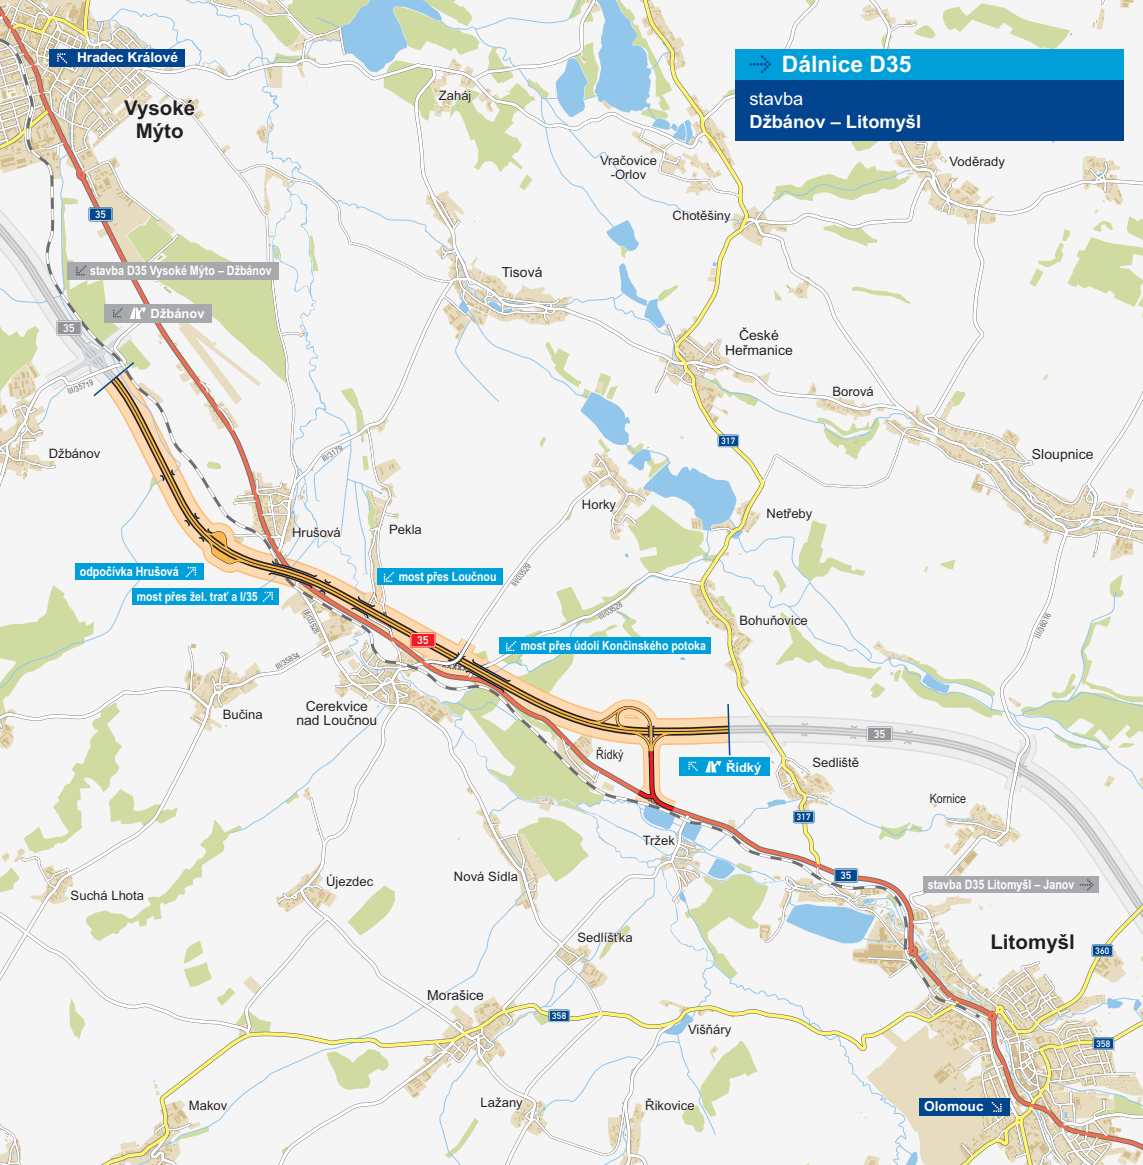

řešená stavba
jiné stavby



0 1,5 3 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Dne 8. 11. 2018 bylo zahájeno územní řízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno 13. 12. 2019, ale z důvodu odvolání nabylo právní moci poté až 23. 3. 2021. Trasa prochází OPVZ Pekla a z toho důvodu byla přijata potřebná technická opatření a probíhá detailní monitoring a průzkumy v tomto území. Je dokončena majetkoprávní příprava. V 10/2022 byl vybrán zpracovatel zemních prací pro ZAV a zpracovatel ZAV.

Byly podané žádosti o SP na vedlejší části hlavní stavby. Dne 14. 11. 2022 vydal KÚ PK stavební povolení na pět vedlejších objektů. Na hlavní stavbu byla žádost podaná 12. 10. 2022 a 27. 3. 2023 oznámilo MD zahájení stavebního řízení na 34 hlavních stavebních objektů. SP vydalo MD dne 8. 6. 2023. Dne 24. 4. 2023 vydal SÚ Litomyšl SP na 30 vedlejších SO (zejména účelové komunikace). Dne 21. 4. 2023 byla zahájena soutěž na zhotovitele stavby. Termín pro podání nabídek vypršel 30. 8. 2023. Podány byly 4 nabídky. Dne 4. 3. 2024 byla uzavřena smlouva s vítězným uchazečem. V 03/2024 byl dokončen ZAV v trvalém záboru stavby.

Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 8. 4. 2024. Je dokončeno kácení dřevin. Probíhají práce spojené s pilotovým založením mostů. Dále se realizují nezbytné přeložky vedení inženýrských sítí, především přeložky plynů a vodovodů. V 11/2024 byla dokončena přeložka vedení zvláště vysokého napětí a vedení ČD Telematiky. Na hlavní trase se provádí zlepšování zeminy vápněním, probíhá zakládání spodní stavby mostů. Na konci úseku se vrtají železobetonové piloty zárubní zdi a odváží přebytečná zemina ze zářezu. Aktuálně nadále probíhají přeložky plynů, spodní stavby mostů, konsolidační násypy či sanace podloží.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
10/2012	04/2022	12/2019	06/2023	04/2023	04/2024	2027

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 7589 m

kategorie: D 26,0/130 (dle nové ČSN)

počet všech stavebních objektů: 138

Mostní objekty:

na dálnici: 7, přes dálnici: 2

celková délka mostů: 1116 m

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Řídky

Protihlukové stěny:

počet: 10 (celková délka: 5263 m)

Zábrany proti letounům

počet: 2 (celková délka: 479 m)

Úpravy a přeložky ost. komunikací:

silnice I/35: 2 (délka: 409 m)

silnice III. třídy: 2 (délka: 797 m)

místní komunikace: 1 (délka: 599 m)

účelové komun.: 19 (délka: 11 643 m)

provizorní komunikace: 4 (1814 m)

polní a lesní cesty: 2 (délka: 356 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 30

objekty elektro: 28

přeložky plynovodu: 3

Drážní objekty:

počet: 1

Odpočívky:

Hrušová (oboustranná, malá)

Název stavby:

D35 Džbánov–Litomyšl

Místo stavby:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Džbánov u Vysokého Mýta, Hrušová, Pekla, Cerekvice nad Loučnou, Řídky Bohuňovice u Litomyšle, Tržek u Litom.

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zpracovatel DSP:

HBH Projekt + AFRY CZ s.r.o. + Pontex

Zhotovitel:

BUDIMEX S.A

Předpokládaná cena stavby:

4 518 191 568 Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy:

3 423 662 473 Kč (bez DPH)

Spolufinancování:

Spolufinancováno z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021 – 2027 (OPD3)

Pozn.: Tento leták byl aktualizován v dubnu 2025. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedena data pouze orientační.