


Silnice I/13

Česká Kamenice, most ev. č. 13-092

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 04/2024

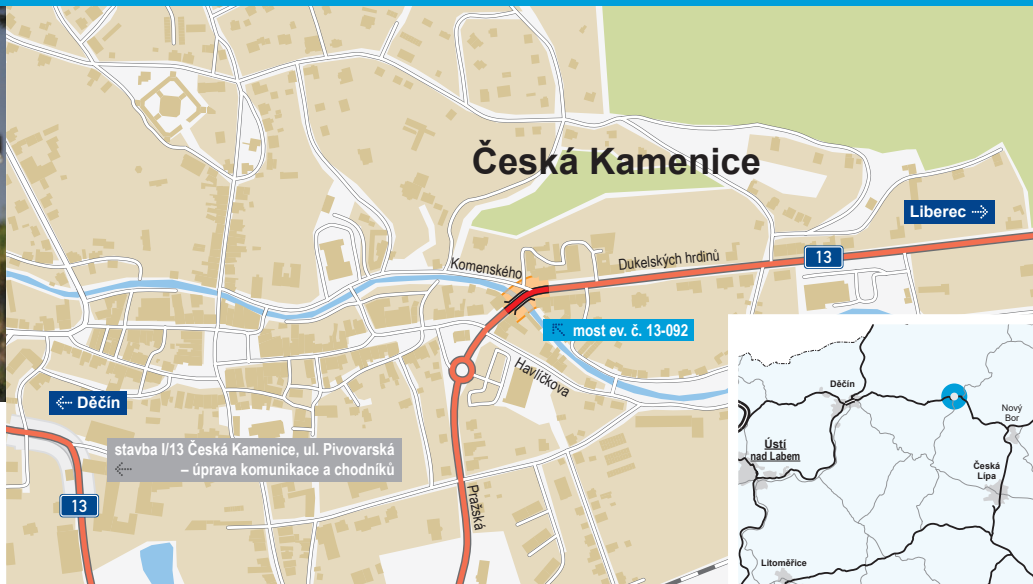

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba „I/13 Česká Kamenice, most ev. č. 13-092“ řeší náhradu mostu přes řeku Kamenici v České Kamenici, který je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, novým mostem.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího klenbového mostu. Stávající klenbová nosná konstrukce bude ponechána, poprsní zídky budou přezděny. Nad klenbou bude zhotovena nová železobetonová deska s koncovými příčnicími, do nichž budou vetknuty mikropiloty. V rámci rekonstrukce mostu dojde k zásahu do přilehlých úseků převáděné komunikace do vzdálenosti cca 13,5 m před a cca 29 m za mostem. Stávající lávky po obou stranách mostu, ve správě města Česká Kamenice, budou demolovány a nahrazeny novou konstrukcí, resp. chodníkem na pravostranné římsě.

Směrové, výškové, šířkové a sklonové parametry komunikace jsou v řešeném úseku upraveny v souladu s požadavky platných předpisů. Komunikace na mostě je navržena v šířkovém uspořádání MS 8,25/7,5/40 s rozšířením v oblouku 2 x 0,52 m. Podélný a příčný sklon zajišťuje odvedení vody z vozovky. Na začátku a konci úseku je provedeno plynulé napojení na navazující úseky komunikace. Za mostem je vyřešeno napojení místní komunikace. Sjezd na pozemek vpravo před mostem je zachován.

Rekonstrukce mostu bude provedena po polovinách za částečné uzavírky silnice I/13. Provoz bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 04/2020 byla zpracována dokumentace pro vydání společného povolení. K vydání společného povolení došlo 16. 3. 2022, přičemž 30. 4. 2022 nabylo povolení právní moci. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno 24. 5. 2023. Dne 20. 7. 2023 byla uzavřena smlouva z vítězným uchazečem. Předpoklad zahájení realizace je v 09/2024.

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
–	–	03/2022	05/2023	2024	2025

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SPP: Vydání společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 50 m

kategorie: MS 8,25/7,5/40

počet stavebních objektů: 6

Mostní objekty:

počet: 1

na přeložkách: 2

Přeložky inženýrských sítí:

vodohospodářské objekty: 2

elektro objekty: 3

Název stavby:

I/13 Česká Kamenice, most ev. č.

13-092

Místo stavby:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Česká Kamenice

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zpracovatel DUSP:

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Předpokládaná cena stavby:

11 115 378 Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy:

16 184 953 Kč (bez DPH)

Pozn.: Tento leták byl aktualizován v dubnu 2024. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedena data pouze orientační.