



Silnice I/35

Zašová, křižovatka se silnicí III/01876

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 04/2024

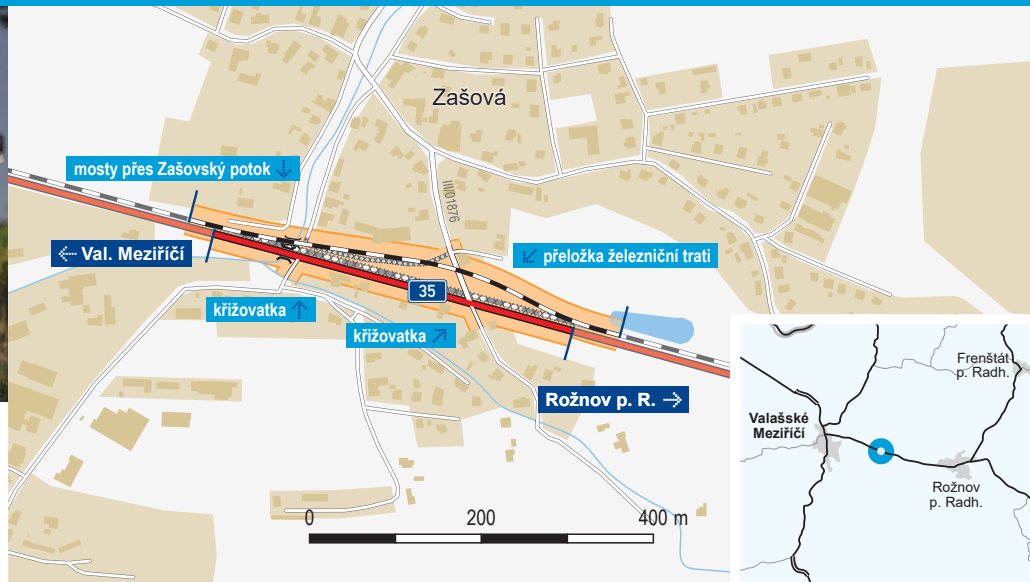

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Cílem stavby je vyřešit komplikovaný výjezd řidičů ze Zašové na silnici I/35, stejně jako motoristů odbočujících do obce. Chybí zde odbočovací pruhy, navíc křižovatku protíná regionální železniční trať z Valašského Meziříčí do Rožnova. Hlavně ve špičkách zde vznikají kolizní situace ohrožující účastníky silničního provozu. Stávající stav již neodpovídá dnešním dopravně – bezpečnostním standardům.

Stavba je umístěna v rovinaté jižní části vlastní obce Zašová, v místě, kde je severojižním směrem situovaná obec překřížena paralelním průtahem silnice I. třídy a železniční tratí. Základním předmětem stavby je odstranění zásadní dopravní závady, která je vytvořena přímou prostorovou vazbou křižovatky na silnici I/35 při průjezdu obcí a přilehlého úrovněového železničního přejezdu na regionální železniční trati. Proto je nutno realizovat lokální příčný odsun žel. tratě v oblasti zastávky Zašová, aby tak byl vytvořen prostor pro rekonstrukci křižovatky na silnici I/35 při průjezdu obcí a zejména pro oddálení této křižovatky od úrovněového přejezdu. Nová křižovatka bude řízená světelnou signalizací.

Stavba zahrne jak nutnou rekonstrukci silnice I/35 se dvěma křižovatkami, tak rekonstrukci části železniční tratě, s jejím lokálním příčným odsunem severním směrem o cca 24 m. Z toho vyplývá, že stavba tak jak je navržena nemá zásadní územní požadavky na úpravu okolí - rekonstrukce silnice bude provedena v jejich původní stopě - nicméně železniční trať bude v místě Zastávky Zašová nově vytrasována s příčným odsunem severním směrem. I po odsunu však bude žel. zastávka Zašová (při stavbě bude zrekonstruována) umístěna převážně na původních drážních pozemcích.

Silnice III/01876 bude zrekonstruována v délce 60,65 m. Přibudou odbočovací pruhy a nové chodníky. Také vznikne 181,40 m dlouhá protihluková stěna či 18,2 m dlouhá opěrná zeď v místě v odbočném oblouku stykové křižovatky silnice I/35 s místní komunikací „za mostem“.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Ke schválení záměru projektu CK MD došlo 30. 7. 2019. V 06/2022 byla podána žádost o vydání SP na hlavní trasu, které bylo vydáno 16. 8. 2023 a od 09/2023 je pravomocné. V 11/2022 byl vydán pokyn ke zpracování ZDS, která byla dokončena na konci 03/2024. Aktuálně se realizují přípravné práce (kácení dřevin). Dne 12. 4. 2024 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zahájení hlavních stavebních prací ŘSD předpokládá ve druhé polovině roku 2024.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	07/2019	12/2017	08/2023	04/2024	2024	2026

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka rekonstrukce I/35: 432 m

kategorie: MS2k -/9.5/50

počet všech stavebních objektů: 45

Mostní objekty:

počet: 2 (celk. délka: 20 m)

Opěrné zdi:

počet: 1 (délka: 18 m)

Přeložky a úpravy ost. komun.:

rekonstrukce III/01876: 1 (61 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 2

elektro objekty: 7

přeložky plynovodu: 1

Drážní objekty:

počet: 14

přeložka železniční trati: 523 m

Protihlukové stěny:

počet: 1 (délka: 181 m)

Název stavby:

I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876

Místo stavby:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Zašová

Druh stavby:

přestavba křižovatky

Zpracovatel PDPS:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Předpokládaná cena stavby:

191 626 000 Kč (bez DPH)